Scheda tecnica

Barra equipotenziale per applicazione esterna, piastra di base in metallo
Codice articolo: 5015105



Barra equipotenziale per equipotenzializzazione secondo DIN VDE 0100-410/-540, nonché equipotenzializzazione con parafulmine secondo DIN VDE 0185-305

• Coperchio in polistirolo
• Piastra di base in acciaio, superficie in ferro zincato
• Colore: nero, resistente ai raggi UV
• Viti e piastrina superiore in VA
• Stabilità alla corrente da fulmini di 100 kA (10/350)

Possibilità di collegamento:
• 7 conduttori a uno o a più fili di massimo 25 mm² o conduttori con filo fine con capocorda di massimo 16 mm²
• 1 conduttore tondo Rd 8-10
• 1 nastro piatto fino a FL30 o cavo tondo Rd 8-10

BET TESTED HALOGEN FREE

A2 Acciaio legato

Dati anagrafici


Codice articolo	5015105
Tipo	1809 AM
Sigla 1	Piastra equipotenziale
Sigla 2	con base metallica,uso esterno
Produttore	OBO
Dimensione	188mm
Colore	nero
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	23 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,0545 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Barra equipotenziale per applicazione esterna, piastra di base in metallo

Codice articolo: 5015105

Misure

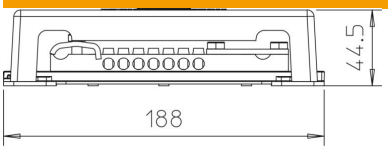



Lunghezza	188 mm
Larghezza	52 mm
Altezza	44,5 mm

Dati tecnici

Numero collegamento conduttore piatto fino a 30 mm	1
Numero collegamento conduttore piatto fino a 40 mm	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 16 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 25 mm² rigido	7
Numero collegamento conduttore piatto fino a 6 mm² rigido	0
Numero collegamento conduttore piatto fino a 95 mm² rigido	0
Numero collegamento tondo 10 mm	0
Numero collegamento tondo 8 mm	0
Numero collegamento tondo 8-10 mm	1
Numero collegamento tondo tota-le	1
Versione	con coperchio
Forma costruttiva	Struttura fissa
Capacità di portata della corrente da fulmine	H/100 kA
Superficie del morsetto	zincato galvanicamente
Superficie della rotaia di contatto	nichelato
Conformità ROHS	exempt
Materiale del morsetto	Acciaio
Materiale della rotaia di contatto	ottone