Technisches Datenblatt

Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Artikelnummer: 2331874

Kabelbinder dienen zur schnellen unkomplizierten Fixierung oder Bündelung von Kabeln und Rohren an Kabeltragsystemen oder anderen Montagekonstruktionen.

UV RESISTANT CE

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2331874
Typ	565 4.8x200 SWUV
Bezeichnung 1	Kabelbinder
Bezeichnung 2	UV beständig
Hersteller	OBO
Dimension	4,8x200mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,149 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,006 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

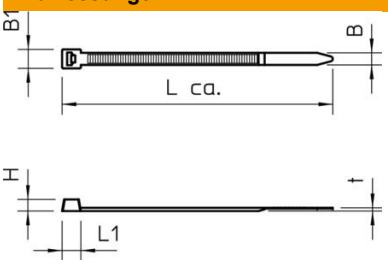

Länge	200 mm
Breite	4,8 mm
Höhe	1,6 mm
Maß B	4,8 mm
Maß L	200 mm
Maß t	1,6 mm

Technisches Datenblatt

Kabelbinder, schwarz, UV- und witterungsbeständig

Artikelnummer: 2331874

Technische Daten

Ausführung	außenverzahnt
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart	ohne
Beschriftungsfläche	ohne
Halogenfrei	ja
Lösbarer Verschluss	nein
Max. Bündeldurchmesser	52 mm
MIL-Zulassung	nein
Montagetemperatur max.	90 °C
Montagetemperatur min.	-30 °C
Reflektierend	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-30 °C
Transparent	nein
UL-Zulassung	ja
UV-beständig	ja
VG-Zulassung	nein
Zugfestigkeit	220 N