
Scheda tecnica

Morsetto ad innesto, a 3 poli

Codice articolo: 2054485

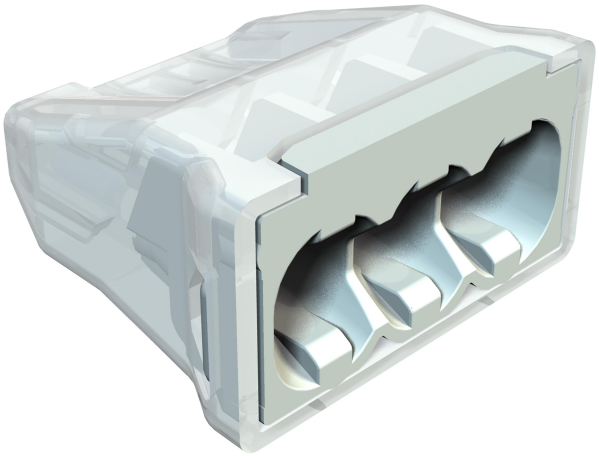

Testato a norma EN 60998
Morsetto senza vite per il collegamento di conduttori.
Sezione nominale:
3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² conduttori a cavo pieno

3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² conduttori a più fili rigidi
Tensione nominale 450 V
Corrente nominale 24 A
Lunghezza spelatura: 8-9 mm
Apertura di prova: cerca fase e spina di prova (max. Ø 2 mm)
Temperatura ambiente max. ammessa secondo EN 60998: -5 - +90°C.

PA Poliammide

Dati anagrafici


Codice articolo	2054485
Tipo	61 325 LGR
Sigla 1	Terminale plug-in
Sigla 2	senza viti
Produttore	OBO
Dimensione	3x2,5mm²
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,135 kg
Unità di peso	kg/100 pz.


Scheda tecnica

Morsetto ad innesto, a 3 poli

Codice articolo: 2054485

Misure

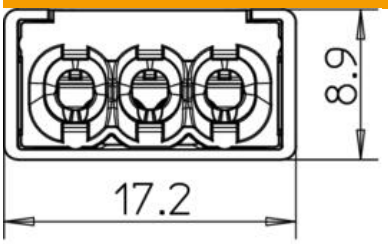

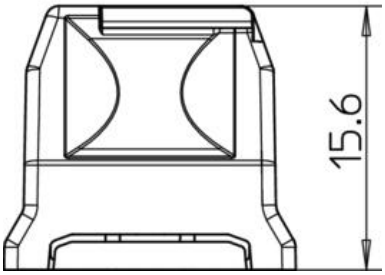

Lunghezza	17,2 mm
Larghezza	15,6 mm
Altezza	8,9 mm

Dati tecnici

Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile	2,5 mm²
Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile	0,5 mm²
Sezione max del conduttore a più fili collegabile	2,5 mm²
Sezione min. del conduttore a più fili collegabile	1,5 mm²
Numero dei punti di fissaggio	3
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 850 °C
Adatto per conduttore flessibile	no
Adatto per conduttore rigido	no
Adatto per conduttori a più cavi	sì
Con leve di azionamento	no
Sezione nominale max.	2,5 mm²
Sezione nominale min.	0,5 mm²
Tensione nominale	450 V
Corrente nominale	24 A
Numero di poli	3
Sezione	3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² conduttori a cavo pieno3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² conduttori a più fili rigidi mm²
Conformità ROHS	sì
Range di temperatura di esercizio max	90 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C