Technisches Datenblatt

Steckklemme, 8-polig

Artikelnummer: 2054523

Geprüft nach EN 60998
Schraubenlose Klemme zur Verbindung von eindrähtigen Leitern.
Nennquerschnitt:
8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter
8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter
Nennspannung 450 V
Nennstrom 24 A
Abisolierlänge: 8-9 mm
Prüföffnung: Phasenprüfer und Prüfstift (max. Ø 2 mm)
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: 90°C.

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2054523
Typ	61 825 LGR
Bezeichnung 1	Steckklemme
Bezeichnung 2	schraubenlose Klemme
Hersteller	OBO
Dimension	8x2,5mm²
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,49 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

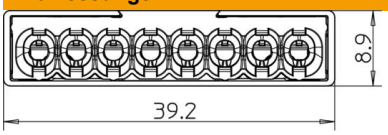

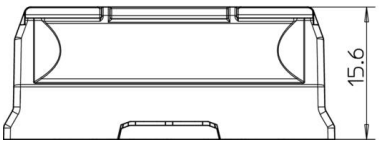

Länge	39,2 mm
Breite	15,6 mm
Höhe	8,9 mm

Technisches Datenblatt

Steckklemme, 8-polig

Artikelnummer: 2054523

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.	2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.	1,5 mm²
Anzahl der Klemmstellen	8
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Geeignet für flexible Leiter	nein
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Mit Betätigungshebeln	nein
Nennquerschnitt max.	2,5 mm²
Nennquerschnitt min.	0,5 mm²
Nennspannung	450 V
Nennstrom	24 A
Polzahl	8
Querschnitt	8 x 0,5 mm² - 2,5 mm² eindrähtige Leiter 8 x 1,5 mm² - 2,5 mm² starre mehrdrähtige Leiter mm²
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C