Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Artikelnummer: 2055023

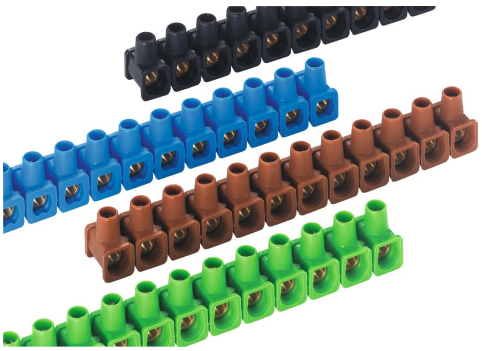

Sortiert in den Farben schwarz, braun, blau und gelb-grün.
Klemmen Messing, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt und transparent passiviert, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leiste, beidseitig offen.
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Nennquerschnitt 2,5 ÷ mm²
Nennspannung 380 V
Nennstrom 16 A
Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm².
Lieferung farbig sortiert: 5 schwarze, 2 blaue, 2 gelb-grüne und 1 brauner Streifen je Verpackungseinheit

PA Polyamid

Stammdaten

Artikelnummer	2055023
Typ	70 VDE
Bezeichnung 1	Dolü-Abzweigklemme
Bezeichnung 2	farbig sortiert
Hersteller	OBO
Dimension	2,5mm²
Farbe	sortiert
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1012 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Dolü-Abzweigklemmen, beidseitig geöffnet, 12-polig

Artikelnummer: 2055023

Abmessungen

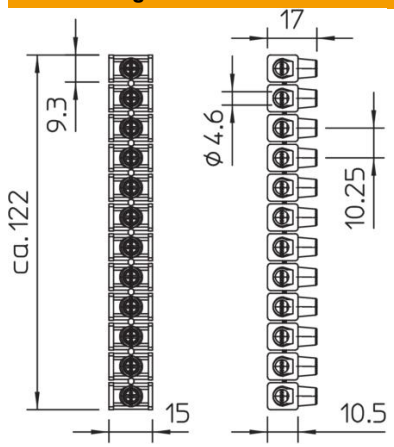

Länge	122 mm
Breite	15 mm
Höhe	17 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	1 mm²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	10,25 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Halogenfrei	ja
Isolierstoff	Thermoplast
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt min.	2,5 mm²
Nennspannung	380 V
Nennstrom	16 A
Polzahl	12
Querschnitt	Max. anschließbare Querschnitte je Klemmstelle: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² oder 6 x 1 mm² mm²
ROHS Konform	exempt
Transparent	nein