Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056232

Geprüft nach EN 60998.
Klemmen Stahl, Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt, 12-polige, in Einzelklemmen abtrennbare Leisten durch "twist'n'pull".
Schrauben hochgedreht, unverlierbar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur gemäß EN 60998: -5 bis +80 °C.
Nennquerschnitt 6 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 41 A
Max. klemmbar je Seite: 6 mm² starr oder 4 mm² flexibel.

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2056232
Typ	74 CE SW/EKL 1 S
Bezeichnung 1	Reihenlüsterklemme
Hersteller	OBO
Dimension	6,0mm²
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

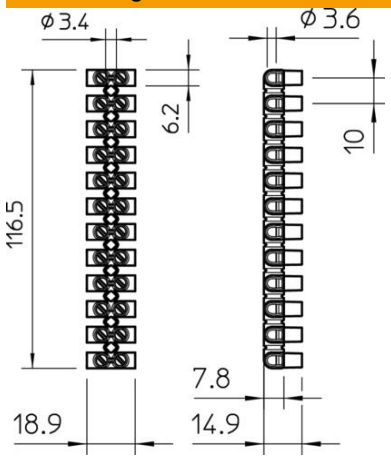

Länge	116,5 mm
Breite	18,9 mm
Höhe	14,9 mm

Technisches Datenblatt

Reihenlüsterklemmen 6 mm², Polypropylen

Artikelnummer: 2056232

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse max.	4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse min.	1,5 mm²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	12
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Bohrlochabstand mittig	10 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Geeignet für flexible Leiter	ja
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Montageart	Direktmontage
Nennquerschnitt min.	6 mm²
Nennspannung	450 V
Nennstrom	41 A
Polzahl	12
Querschnitt	Max. klemmbar je Seite: 6 mm² starr oder 4 mm² flexibel mm²
ROHS Konform	ja
Schraubenanzugsdrehmoment	0,5 Nm
Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	80 °C