# Technisches Datenblatt

## T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021

## Artikelnummer: 7215645



T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von T-Abzweigungen im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.

Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.




Glasfaserleichtbeton

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7215645 |
| Typ | BSKH09-T1021 |
| Bezeichnung 1 | T-Stück |
| Bezeichnung 2 | für BSKH09-K1021 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 105x210 |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | Glasfaserleichtbeton |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2059 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## T-Stück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S
## BSKH09-K1021
## Artikelnummer: 7215645

### Abmessungen

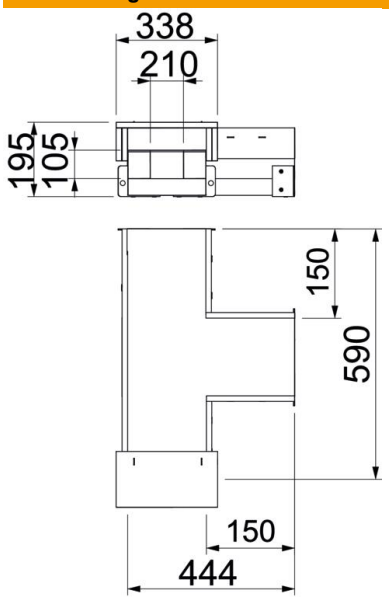


| | |
|---|---|
| Abmessung Außen | 338 x 195 |
| Abmessung Innen | 210 x 105 |
| Länge | 640 mm |
| Breite | 454 mm |
| Höhe | 195 mm |
| Maß B | 338 mm |
| Maß b | 210 mm |
| Maß h | 105 mm |
| Maß H | 195 mm |
| Maß L | 590 mm |
| Maß l | 444 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
| Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt | 30 |
| Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal | 90 |
| Mit Lochung | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Trennwände möglich | ja |
| Ummantelung | ohne |
| Werkstoff des Isoliermaterials | Glasfaser-Leichtbeton |