
Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Artikelnummer: 7215666



Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S, Typ BSKH09-K1021 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zur Herstellung von vertikalen Richtungsänderungen (45°) im Kanalverlauf. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.
Inklusive Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen.



Glasfaserleichtbeton


Stammdaten

Artikelnummer	7215666
Typ	BSKH09-VF1021
Bezeichnung 1	Vertikalbogen fallend
Bezeichnung 2	für BSKH09-K1021
Hersteller	OBO
Dimension	105x210
Farbe	grau
Werkstoff	Glasfaserleichtbeton
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1414 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Vertikalbogen fallend für Brandschutzkanal PYROLINE®
Con S BSKH09-K1021
Artikelnummer: 7215666

Abmessungen

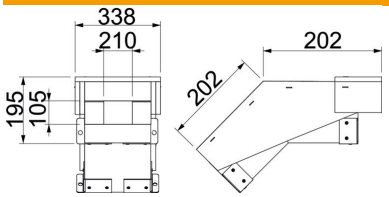

Abmessung Außen	338 x 195
Abmessung Innen	210 x 105
Breite	338 mm
Maß B	338 mm
Maß b	210 mm
Maß h	105 mm
Maß H	195 mm
Maß L	226 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Deckelbefestigung	lose
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt	30
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal	90
Mit Lochung	nein
ROHS Konform	ja
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	ohne
Werkstoff des Isoliermaterials	Glasfaser-Leichtbeton
Winkel des Bogens	45 °