Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104500



Perfil en C central para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo cabeza de martillo. También utilizable como construcción suspendida para sistemas portacables

CE 17 H E30 E90

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	1104500
Tipo	CML3518P2000FS
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 17mm
Fabricante	OBO
Dimensión	2000x35x18
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	71 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,7671 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado

Referencia: 1104500

Dimensiones

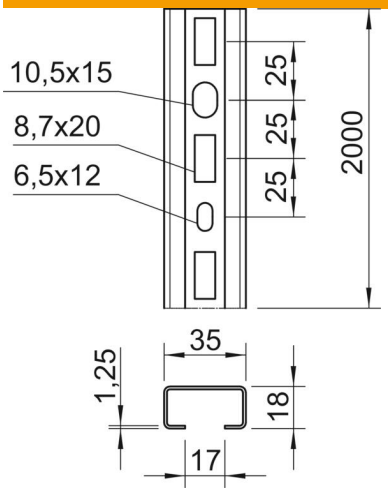

Longitud	2.000 mm
Ancho	35 mm
Altura	18 mm
Medida L	2.000 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	25 mm
Paquete	20 m
Mantenimiento de función	sí
Grosor del material	1,25 mm
Con perforación	sí
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Ancho de ranura	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm²
Statischer Wert Iy	0,41 cm⁴
Statischer Wert Iz	1,81 cm⁴
Statischer Wert Wy	0,41 cm³
Statischer Wert Wz	1,03 cm³