Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104570

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

CE 17 H E30 E90

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1104570
Typ	CML3518P2000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 17mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x35x18
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	73,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7304 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen

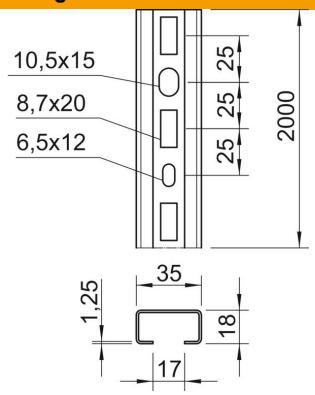

Länge	2.000 mm
Breite	35 mm
Höhe	18 mm
Maß L	2.000 mm

Technisches Datenblatt

Profilschiene CML3518, Schlitz 17 mm, FT, gelocht

Artikelnummer: 1104570

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	ja
Materialstärke	1,25 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Schlitzweite	17 mm
Statischer Wert A	0,88 cm^2
Statischer Wert Iy	0,41 cm^4
Statischer Wert Iz	1,81 cm^4
Statischer Wert Wy	0,41 cm^3
Statischer Wert Wz	1,03 cm^3