

# Technisches Datenblatt

## Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C

Artikelnummer: 6119492



Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ C, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine Keystone Kat.6A; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.

Einbaueinheit bestehend aus :

- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2C, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß

Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.

**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6119492                     |
| Typ                                 | DTE-RW G2C1                 |
| Bezeichnung 1                       | Einbaueinheit Datentechnik  |
| Bezeichnung 2                       | für 2 Anschlussmodule Typ C |
| Hersteller                          | OBO                         |
| Dimension                           | 84x84x59mm                  |
| Farbe                               | reinweiß; RAL 9010          |
| Werkstoff                           | Polycarbonat                |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                           |
| Mengeneinheit                       | Stück                       |
| Gewicht                             | 5 kg                        |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                  |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4006 kg CO2e / 1 Stück    |


# Technisches Datenblatt

Einbaueinheit für Datentechnik, Typ C

Artikelnummer: 6119492



## Abmessungen

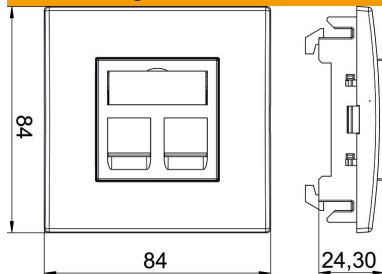

|        |       |
|--------|-------|
| Länge  | 84 mm |
| Breite | 84 mm |

## Technische Daten

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung der Oberfläche | matt                                 |
| Beschriftungsfeld         | mit Beschriftungsfeld                |
| Halogenfrei               | ja                                   |
| Klappdeckel               | nein                                 |
| Lüsterklemme              | nein                                 |
| Mit Aufdruck              | nein                                 |
| Mit Staubschutz           | ja                                   |
| Montageart                | Geräteeinbaukanal                    |
| ROHS Konform              | ja                                   |
| Schutzart                 | IP20                                 |
| Tiefe                     | 24,3 mm                              |
| Tragring                  | nein                                 |
| Transparent               | nein                                 |
| Verwendung                | Modular-Jack                         |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein                                 |
| Zusammenstellung          | Basiselement mit voller Abdeckplatte |