Technisches Datenblatt

Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig

Artikelnummer: 2009032

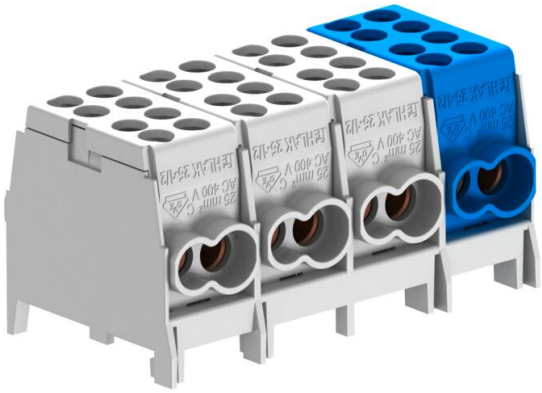

4-polige Hauptleitungsabzweigklemme mit 2 x 16 mm² + 2 x 25 mm² Leiteranschlussquerschnitten pro Pol. Mit 2 Schrauben pro Klemmstelle für einen sicheren Kontaktdruck. Hochfeste Schnellbefestigung aus verzinktem Stahlblech zur einfachen Montage auf Tragschienen.
Klemmabdeckungen sind in den üblichen Leiterfarben lieferbar.

CE

Stammdaten

Artikelnummer	2009032
Typ	HLAK 4-8x16
Bezeichnung 1	Hauptleitungsabzweigklemme
Hersteller	OBO
Dimension	16/25mm²
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0715 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig

Artikelnummer: 2009032

Abmessungen

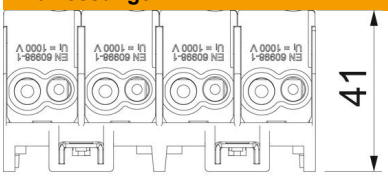

Länge	80 mm
Breite	47 mm
Höhe	35 mm

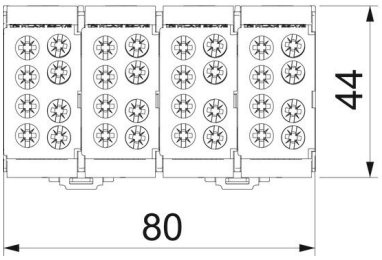

Technische Daten

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse max.	16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse min.	1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.	25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.	16 mm²
Anschlussart	schrauben
Anschlussposition	oben/unten
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig max.	25 mm²
Anschlussquerschnitt mehrdrähtig min.	16 mm²
Anzahl der Klemmstellen	16
Anzahl der Klemmstellen je Pol	4
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C
Geeignet für Bandleiteranschluss	nein
Geeignet für flexible Leiter	nein
Geeignet für Massivleiter	ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	ja
Geeignet für Rundleiteranschluss	ja
Geeignet für Sektorleiteran-schluss	ja
Halogenfrei	ja
Isolierstoff	Thermoplast
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie	130 A

Technisches Datenblatt

Hauptleitungsabzweigklemme, 4-polig

Artikelnummer: 2009032

Technische Daten

Max. Kabelquerschnitt	25 mm²
Max. Leiterquerschnitt	25 mm²
Mit Betätigungshebeln	nein
Nennquerschnitt min.	25 mm²
Nennspannung	960 V
Nennstrom	130 A
Polzahl	4
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Temperatureinsatzbereich max.	70 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Transparent	nein
Umgebungstemperatur	40 °C
VDE geprüft	ja