# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder FT

## Artikelnummer: 6225770

Multifunktionsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm. Es können symmetrische und asymmetrische Reduzierungen, stufenlose Bögen von 0-60° und Anbauabzweige erstellt werden.

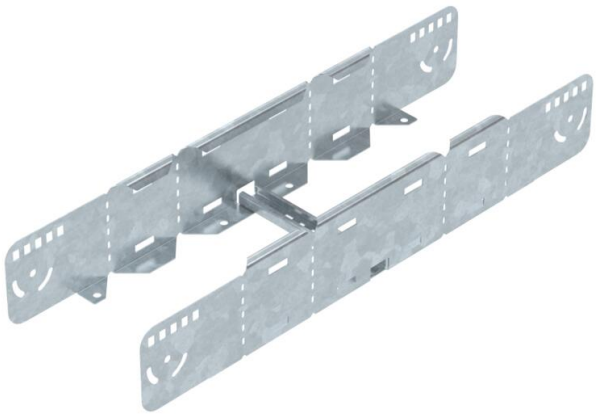

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6225770 |
| Typ | LMFV 1120 FT |
| Bezeichnung 1 | Multifunktionsverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Kabelleiter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x200 |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 221,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 6,3916 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Multifunktionsverbinder FT

## Artikelnummer: 6225770

### Abmessungen

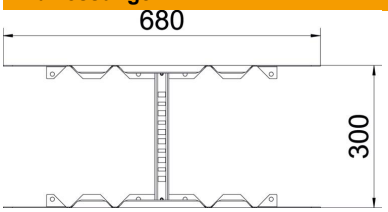


| | |
|---|---|
| Länge | 680 mm |
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Maß B | 200 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Längs- und Winkelverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystem-breite max. | 200 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystem-breite min. | 200 mm |
| Geeignet für Kabeltragsystemhö-he | 110 mm |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |