
Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS 60 FS perforada

Referencia: 6047600

RKS 60 = sistema rápido de bandejas portacables Magic de ala 60 mm (placa base no acanalada).
Bandeja portacables con perforación de suelo y lateral continua y orificio central (Ø11 mm) en el suelo para fijaciones adicionales.
Tapa ajustada con tornillo giratorio: tipo AZDMD 50.
Sin material de fijación por separado.

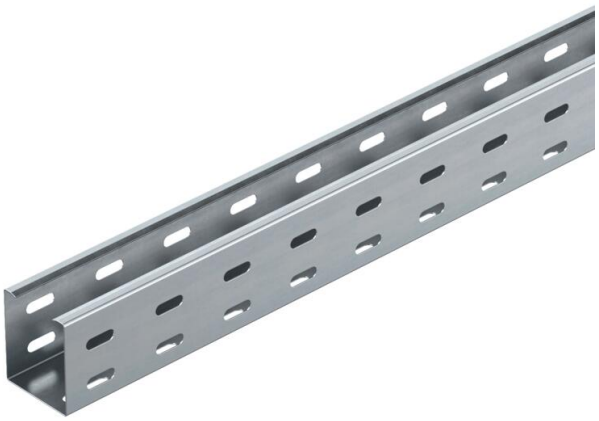

CE UKCA

St Acero

FS galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	6047600
Tipo	RKS 605 FS
Denominación 1	Bandeja portacables RKS
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	60x50x3000
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	96 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,3375 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS 60 FS perforada

Referencia: 6047600

Dimensiones

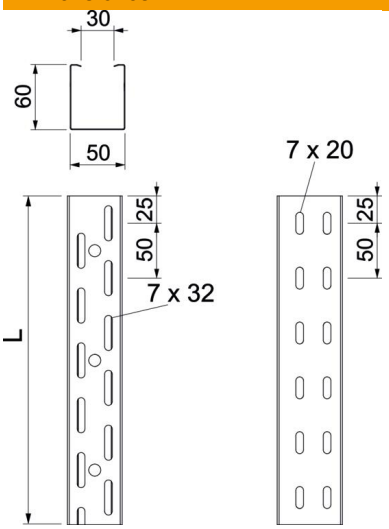

Tamaño	60x50
Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	60 mm
Espesor de chapa	0,75 mm
Medida L	3.000 mm

Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Orificios de la base	7 x 32
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	30 cm²
Sección efectiva	3000 mm²
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

Ficha Técnica

Bandeja portacables RKS 60 FS perforada

Referencia: 6047600

Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	3 m
Distancia de sujeción 1,0 m	2 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,8 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,5 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,35 kN/m
Distancia de sujeción 3,0 m	0,15 kN/m

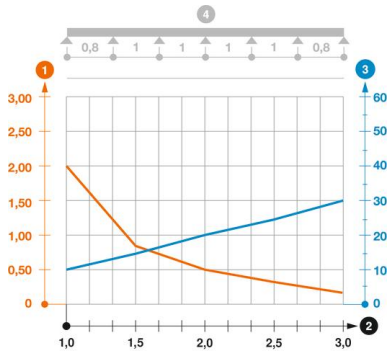


Diagrama de carga bandeja portacables RKS 60 sin nervaduras

1. Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
2. Distancia entre los apoyos en m
3. Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
4. Esquema de carga para procesos de comprobación

La curva de carga con bandejas portacables en mm

Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos