# Technisches Datenblatt

## Deckel T-Stück 200 A4

## Artikelnummer: 6038682

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

NEW

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6038682 |
| Typ | RTD 200 A4 |
| Bezeichnung 1 | Deckel |
| Bezeichnung 2 | für T-Stück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B200mm |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 50 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5838 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Deckel T-Stück 200 A4

## Artikelnummer: 6038682

### Abmessungen

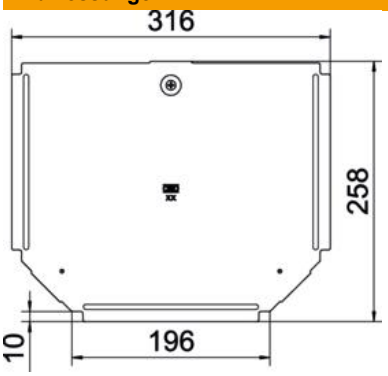


| | |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Blechstärke | 0,75 mm |
| Maß<br>B | 200 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl Drehriegel | 1 St. |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
| Weitspann-Ausführung | nein |