Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 3 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polystyrol
Artikelnummer: 2008800



Kleinverteiler mit Klemmleiste zur Aufputz-Montage, für die Strom-Unterverteilung im Innen- und geschützten Außenbereich, gemäß IEC 439-3. Mit vormontierter 35-mm-Hutprofilschiene. Schutzart IP66 und Schutzgrad IK07. Transparenter Deckel zum Schrauben, mit Ausschnitt.
- schutzisoliert für maximal 3 Teilungseinheiten
- Klemmleistenset bestehend aus: je einer PE/N Klemme mit 4x 16 mm² Schraub-Klemmstellen, Mini-Hutprofilschiene, Montageanleitung und Befestigungssatz
- Kennzeichnungsschilder für angeschlossene Verbraucher
- 2 elastische Kabel- und Leitungseinführungen Ø20 mm für Kabeldurchmesser 0-17 mm
- 1 elastische Kabel- und Leitungseinführung Ø25 mm für Kabeldurchmesser 0-22 mm
- je 2 Ausbrechöffnungen Ø 20 mm oben und unten
- je 1 Kombiausbrechöffnung Ø 20/25 mm oben und unten
- 4 Schraubenabdeckkappen

Nennstrom 40A

Verlustleistung bei 40K 17W

Bemessungsspannung Un: 400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V

Stoßstromfestigkeit Kat.III Uimp: 4 kV

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2008800
Typ	SDB 03 PS
Bezeichnung 1	Kleinverteiler
Bezeichnung 2	für max. 3 Teilungseinheiten
Hersteller	OBO
Dimension	150x190x125
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	81 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,8026 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 3 Teilungseinheiten, mit Klemmleiste, Polystyrol

Artikelnummer: 2008800

Abmessungen

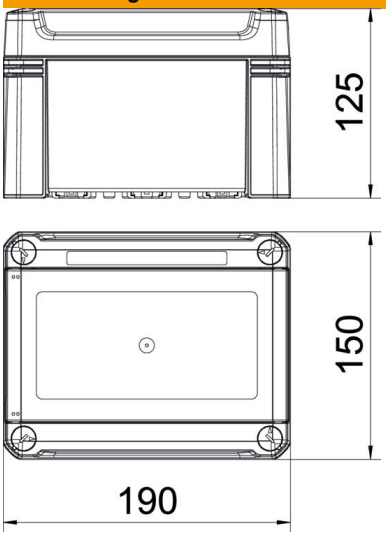

Länge	191 mm
Breite	151 mm
Höhe	126 mm

Technische Daten

Anbaumöglichkeit	ja
Anzahl der Reihen	1
Art der Abdeckung	Deckel
Ausführung Deckel Kleinverteiler	mit Ausschnitt
DIN-Schiene	ja
Einbauort	Innen
EMV-Ausführung	nein
Glühdrahtprüfung	650 °C
Klemmen	Steck
Mit Montageplatte	nein
Mit Schloss	nein
Montageart Installationskleinverteiler	Aufbau
Nennisolationsspannung AC	1000 V
Nennisolationsspannung DC	1500 V
Nennspannung	400 V
Nennstrom	40 A
ROHS Konform	exempt
Schutzart	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Transparenter Deckel	ja