
Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 55 FT

Codice articolo: 6000209

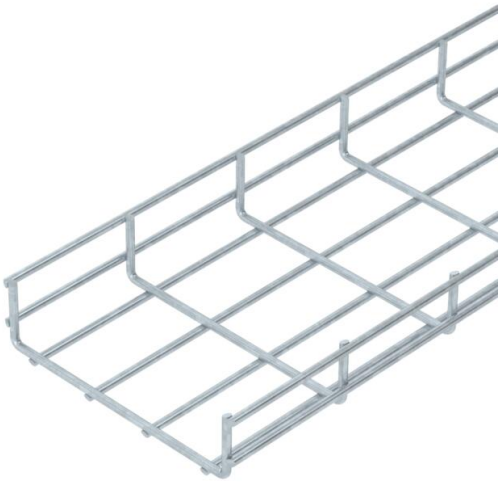

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati a punto con bordo di altezza pari a 55 mm.
La dimensione delle maglie è di 50 x 100 mm.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6000209
Tipo	SGR 55 200 FT
Definizione 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensionee	55x200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	238.667 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,9418 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 55 FT

Codice articolo: 6000209

Misure



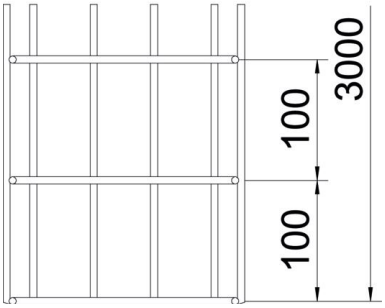

Lughezza.	3’000 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	7.87 in
Altezza	55 mm
Altezza	2.17 in
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Sezione utile	87 cm²
Sezione utile	8700 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato


Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 55 FT

Codice articolo: 6000209

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1.15 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0.75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0.5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0.4 kN/m

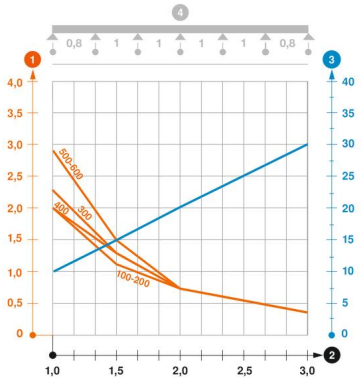

Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 55

1. Carico passerella-cavi ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Flessione passerella in mm con kN/m ammessi
4. Flessione di carico nella procedura di prova

Curva di carico per larghezza passerella in mm

Curva di flessione passerella in base alla distanza tra gli appoggi