# Ficha Técnica

## Borne de cerámica, doble

## Referencia: 7205705




Borne de cerámica resistente a altas temperaturas con 4 posibilidades de conexión para reequipamiento de la FireBox serie T. Probado según DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Esteatita

### Datos maestros


| | |
|---|---|
| Referencia | 7205705 |
| Tipo | TK 10-2 |
| Denominación 1 | Terminal cerámico |
| Denominación 2 | para FireBox T |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 10 mm² |
| Color | crema |
| Material | Esteatita |
| Unidad VK más pequeña | 5 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 4,2 kg |
| Unidad de peso | kg/100 ud. |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0079 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## Borne de cerámica, doble

## Referencia: 7205705

### Dimensiones

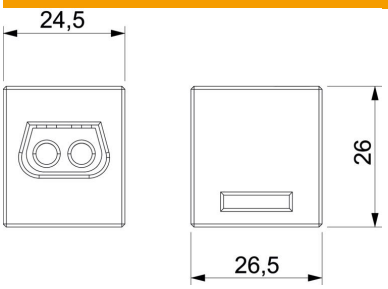


| | |
|---|---|
| Longitud | 24,5 mm |
| Ancho | 26,5 mm |
| Altura | 26 mm |

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Se necesita una placa de cierre | no |
| Sección de conductor unifilar conectable máx. | 10 mm² |
| Sección de conductor unifilar conectable mín. | 4 mm² |
| Posición de conexión | Lateral |
| Número de polos | 4 |
| Número de bornes por polo | 4 |
| Modelo de conexión eléctrica 1 | Racor roscado |
| Modelo de conexión eléctrica 2 | Racor roscado |
| Modelo a prueba de explosiones | no |
| Material aislante | Cerámica |
| Modo de montaje | Otros |
| Sección nominal máx. | 10 mm² |
| Sección nominal mín. | 4 mm² |
| Tensión nominal | 400 V |
| Corriente nominal | 57 A |
| Número de polos | 1 |
| Conforme a ROHS | exento |
| Rango de temperatura máx. | 250 °C |
| Rango de temperatura | 0 °C |
| Transparente | no |