Technisches Datenblatt

Keramikklemme, einfach

Artikelnummer: 7205706

Hochtemperaturbeständige Keramikklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie. Geprüft nach DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

Stammdaten

Artikelnummer	7205706
Typ	TK 16
Bezeichnung 1	Keramikklemme
Bezeichnung 2	für FireBox T
Hersteller	OBO
Dimension	16 mm²
Farbe	creme
Werkstoff	Steatit
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,16 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0039 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Keramikklemme, einfach

Artikelnummer: 7205706

Abmessungen

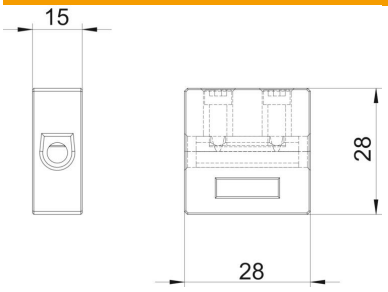

Länge	15 mm
Breite	28 mm
Höhe	28 mm

Technische Daten

Abschlussplatte erforderlich	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig max.	10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig min.	6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig max.	16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig min.	6 mm²
Anschlussposition	seitlich
Anzahl der Klemmstellen	2
Anzahl der Klemmstellen je Pol	2
Ausführung elektrischer Anschluss 1	Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2	Schraubanschluss
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
Isolierstoff	Keramik
Montageart	sonstige
Nennquerschnitt max.	16 mm²
Nennquerschnitt min.	6 mm²
Nennspannung	400 V
Nennstrom	76 A
Polzahl	1
ROHS Konform	exempt
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	0 °C
Transparent	nein