# Scheda tecnica

## Morsetto in ceramica, singolo

## Codice articolo: 7205706




Morsetto in ceramica resistente alle alte temperature per il completamento della FireBox serie T. Testato a norma DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform | E30 | E60 | E90

Steatite

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 7205706 |
| Tipo | TK 16 |
| Sigla 1 | Morsetto ceramico |
| Sigla 2 | per FireBox T |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 16 mm² |
| Colore | crema |
| Materiale | Steatite |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 3,16 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0039 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Morsetto in ceramica, singolo

## Codice articolo: 7205706

### Misure

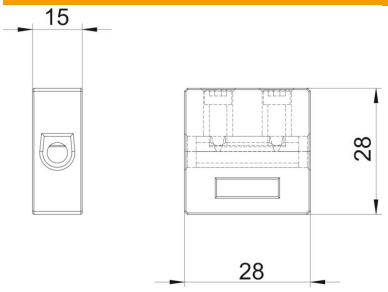


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 15 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Altezza | 28 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Piastra di chiusura necessaria | no |
| Sezione max del conduttore a un filo pieno collegabile | 10 mm² |
| Sezione min. del conduttore a un filo pieno collegabile | 6 mm² |
| Sezione max del conduttore a più fili collegabile | 16 mm² |
| Sezione min. del conduttore a più fili collegabile | 6 mm² |
| Posizione di attacco | laterale |
| Numero dei punti di fissaggio | 2 |
| Numero dei punti di fissaggio per polo | 2 |
| Versione collegamento elettrico 1 | Attacco a vite |
| Versione collegamento elettrico 2 | Attacco a vite |
| Modello EEx | no |
| Sostanza isolante | Ceramica |
| Modalità di montaggio | altro |
| Sezione nominale max. | 16 mm² |
| Sezione nominale min. | 6 mm² |
| Tensione nominale | 400 V |
| Corrente nominale | 76 A |
| Numero di poli | 1 |
| Conformità ROHS | exempt |
| Range di temperatura di esercizio max | 250 °C |
| Range di temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Trasparente | no |