Ficha Técnica

Escuadra TP para pared o perfil FT

Referencia: 6366139



Escuadra TP con grapas.
Si la escuadra se fija directamente al techo o se atornillan los perfiles contra el refuerzo frontal, debe instalarse una pieza distanciadora DS 4 por razones de estabilidad.
Sobre la escuadra TP pueden fijarse sin tornillos las bandejas de rejillas de 50 x 100 mm p. ej. GRL, GR y GRM.

St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6366139
Tipo	TPSAG 245 FT
Denominación 1	Soporte/escuadra TP
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	B245mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	49 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0327 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Escuadra TP para pared o perfil FT

Referencia: 6366139

Dimensiones

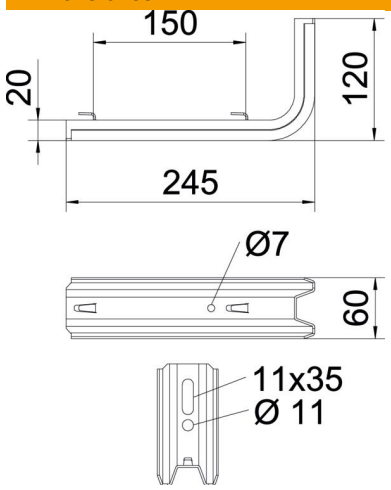

Longitud	245 mm
Ancho	60 mm
Altura	120 mm
Medida B	60 mm
Medida H	120 mm
Medida L	245 mm
Medida W	150 mm

Datos técnicos

Versión	Escuadra de pared/perfil
F en kN	0,9 kN
Mantenimiento de función	no
Para ancho máx.	200 mm
Para ancho mín.	200
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no

Cargas

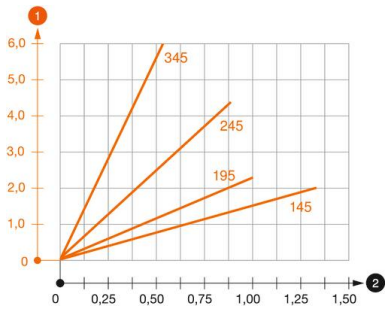


Diagrama de carga escuadra TPSAG

1. Flexión de la punta de la escuadra en caso de la carga de escuadra admisible.
2. Carga admisible de la escuadra kN sin carga humana
2. Distancia entre los apoyos en m

Ficha Técnica

Escuadra TP para pared o perfil FT

Referencia: 6366139

Valor característico de carga del taco para escuadra TP

Fijación a pared				
	Carga máxima [kN]			
	Ancho de la escuadra [mm]			
Taco tipo	145	195	245	345
BZ3 10x90/0-30	1,00	0,93	0,60	0,55
BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55

Los datos indicados se basan en hormigón agrietado con clase de resistencia C20/25. Deben tenerse en cuenta la capacidad de carga de la escuadra (diagrama) y las particularidades constructivas de la licencia ETA (taco).