Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Elektronikdose 46, eckig, mit seitlichem Klemmraum
Artikelnummer: 2003725

Unterputz-Elektronikdose mit seitlichem Klemmraum, eckige Form, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm.
• Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
• 10 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm
• 2 Einführungen bis Ø 20 mm im Boden
• 4 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
• 4 x 3 Schraubdome
Geprüft nach DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 und DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | IP 30 | Ø 60 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polypropylen

Stammdaten

Artikelnummer	2003725
Typ	UE 46
Bezeichnung 1	UP Elektronikdose
Bezeichnung 2	mit seitlichem Klemmraum
Lieferbar ab	01.10.2021
Hersteller	OBO
Dimension	Ø60xH50x114
Farbe	tiefschwarz
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1666 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Elektronikdose 46, eckig, mit seitlichem Klemmraum
Artikelnummer: 2003725

Abmessungen

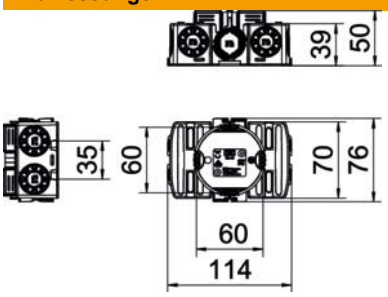

Länge	114 mm
Breite	76 mm
Höhe	50 mm

Technische Daten

Anzahl der Einführungen	16
Art der Einführung	NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre
Art der Gehäusedurchführung	Ausbrechöffnung
Ausführung	Einzel
Bauform	Elektronikdose
Befestigung der Geräte	Schrauben
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	Schrauben
Einführung von Hinten	ja
flammwidrig	nach VDE 0471/IEC 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Geräteschraubenabstand	60 mm
Halogenfrei	ja
Kombi-Einführungen Ø 20 / 25 mm	10
Mit Nagellasche	nein
Mit Schrauben	ja
Nennquerschnitt max.	2,5 mm²
Nennquerschnitt min.	1,5 mm²
Rohreinführungen Ø 20 mm	2
ROHS Konform	ja
Schlagfest	nein
Schutzart	IP30
Luftdicht	nein
Bemessungsspannung	400 V