Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Normalstromkreis

Artikelnummer: 6107980

Energieverteiler für Starkstromtechnik mit Festanschluss, bestückt und vorverdrahtet.

Eingang: 1x Dreiphasen-Stromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².
Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25A, Typ WINSTA (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3
Verdrahtung intern: H07V-U2,5
Eingang: 1 x Dreiphasenstromkreis über einen schraubenlosen Steckklemmblock 5-polig für Leitungsquerschnitte 0,5 - 4 mm².

Ausgang: 6 selbstverriegelnde Steckverbinder 3-polig in schwarz, 25 A, Typ WINSTA® MIDI (Buchsenteil: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Verdrahtung intern: PVC-Aderleitung H07V-U2,5.

St Stahl

Stammdaten

Artikelnummer	6107980
Typ	UVS-WIN F6S
Bezeichnung 1	Energieverteiler
Bezeichnung 2	1x Festanschluss, 6x WINSTA
Hersteller	OBO
Dimension	150x196x46
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	76,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,2896 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Energieverteiler UVS-WIN mit Festanschluss, Normalstromkreis

Artikelnummer: 6107980

Abmessungen

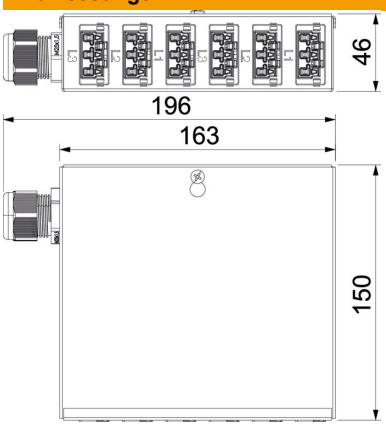

Länge	196 mm
Breite	149 mm
Höhe	46 mm

Technische Daten

Anschlussart	Klemmblock
Anzahl Abgriffe	6
Anzahl der Eingangsstromkreise	1
Eingang	5-polig
Farbe des Steckverbindersystems	schwarz
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	nein
Querschnitt der Anschlussleitung	4 mm²
ROHS Konform	ja
Steckverbindersystem systemgebunden	ja