Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06

Artikelnummer: 2005122

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form mit Ausschlageinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-resistenten Materialien.
Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.

11 ÖVE 650° UV RESISTANT HALOGEN FREE CE UK CA IP 67 IK 09 M20 M25 M32 6 mm² 8

PC Polycarbonat

Stammdaten

Artikelnummer	2005122
Typ	X06 SW
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Hersteller	OBO
Dimension	151x117x86
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,3195 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06

Artikelnummer: 2005122

Abmessungen

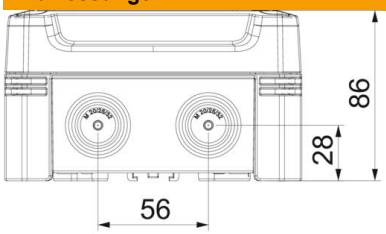

Länge	151 mm
Breite	117 mm
Höhe	86 mm

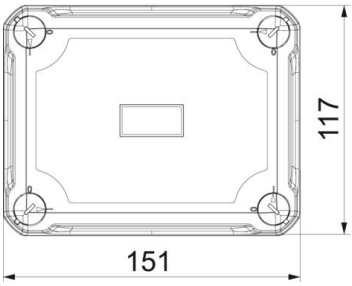

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Einführungen	8
Art der Einführung	Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung Ui	750 V
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführung von Hinten	nein
Einführungen	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Glasfaserverstärkt	ja
Halogenfrei	ja
Lichte Innenmaße	137x105x68 mm
Max. Leiterquerschnitt	6 mm²
Mit Abschirmung	nein
Mit Deckel	ja
Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt max.	6 mm²
Nennquerschnitt min.	2,5 mm²
Nennspannung	750 V
Plombierbar	ja
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06

Artikelnummer: 2005122

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Transparenter Deckel	nein
Witterungsbeständig	ja