

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187414



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1187414
Typ	BS-F1-M-22 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Hersteller	OBO
Dimension	16-22mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,55 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1122 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187414



Abmessungen

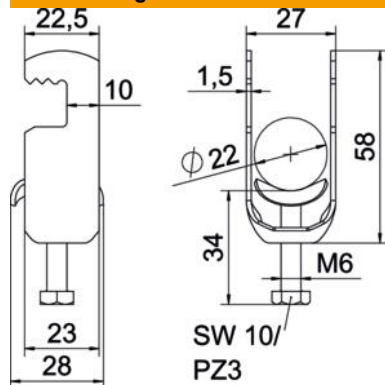

Länge	22,5 mm
Breite	27 mm
Höhe	58 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	27 mm
Maß C	28 mm
Maß G	M6
Maß H	58 mm
Maß L	34 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	22 mm
für Rohrdurchmesser min.	16 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	28 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	flaches Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	22 mm
Spannbereich D min.	16 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl