

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187426



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1187426
Typ	BS-F1-M-34 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Hersteller	OBO
Dimension	28-34mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1759 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1187426



Abmessungen

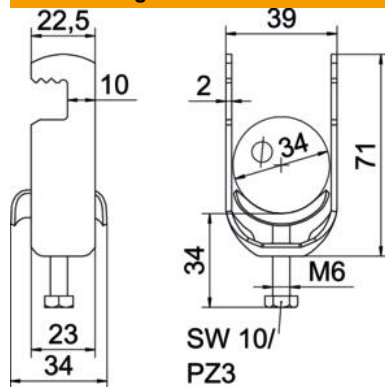

Länge	22,5 mm
Breite	39 mm
Höhe	71 mm
Blechstärke	2 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	39 mm
Maß C	34 mm
Maß G	M6
Maß H	71 mm
Maß L	34 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	1
für Rohrdurchmesser max.	34 mm
für Rohrdurchmesser min.	28 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	34 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	flaches Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	10 mm
Spannbereich D max.	34 mm
Spannbereich D min.	28 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl