

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188215



Bügelschelle mit F-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an Flacheisen. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Darf in Wechselstromkreisen aufgrund der induktiven Erwärmung nicht mit einadrigen Kabeln in verzinkten Kabelleitern und Profilschienen verwendet werden.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1188215
Typ	BS-F3-M-12 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Bezeichnung 2	3-fach
Hersteller	OBO
Dimension	8-12mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,707 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,176 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 F-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1188215



Abmessungen

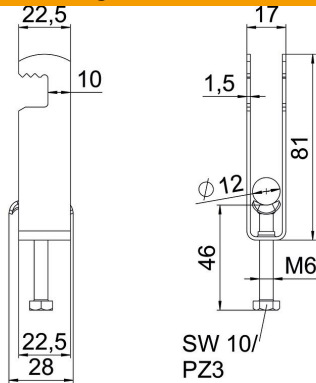

Länge	22,5 mm
Breite	17 mm
Höhe	81 mm
Blechstärke	1,5 mm
Maß A	22,5 mm
Maß B	17 mm
Maß C	28 mm
Maß G	M6
Maß H	81 mm
Maß L	46 mm
Maß t	1,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre	3
für Rohrdurchmesser max.	12 mm
für Rohrdurchmesser min.	8 mm
Gewinde	M6
Halogenfrei	ja
Länge Außenmaß	28 mm
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Metallwanne	ja
Montageart	flaches Profil
Schlitzebreite	10 mm
Spannbereich D max.	12 mm
Spannbereich D min.	8 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl