

Technisches Datenblatt

Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: männlich/weiblich


Artikelnummer: 5093275



Koaxiale Datenleitungsschutzgeräte

- Basisschutz
- Hohe Impulsbelastbarkeit D1: 2 kA (10/350)
- Einfache Montage (Zwischenstecker), m = Stecker, w = Buchse
- Verschiedene Steckerkombinationen
- Mit F-Connector
- Optimales Übertragungsverhalten
- Inklusive OBO Quick-Schelle M25 zur einfachen Installation

Anwendung: Schutz von TV- und SAT-Anlagen, Multiswitches, Receivern sowie DVB-T(2)



Stammdaten

Artikelnummer	5093275
Typ	DS-F M/W
Bezeichnung 1	Schutzgerät
Bezeichnung 2	für Hochfrequenzleitungen
Hersteller	OBO
Dimension	130V
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1274 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Koaxiales Schutzgerät für F-Anschluss: männlich/weiblich

Artikelnummer: 5093275



Abmessungen

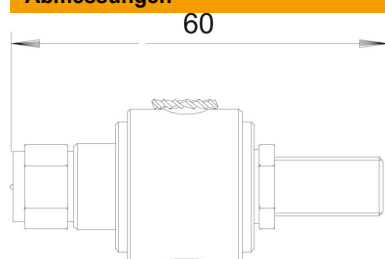

Technische Daten

	Ableiterüberwachung	nein
	Anzahl Pole	1
	Einfügedämpfung (Insertion loss)	≤0,9 dB
	Explosionsgeprüfte Ausführung	nein
	Fernmeldekontakt	nein
	Gesamt-Ableitstoßstrom (10/350)	D1: 2 kA
	Gesamt-Ableitstoßstrom (8/20)	10 kA
	Grenzfrequenz	3400 MHz
	Höchste Dauerspannung AC	130 V
	Höchste Dauerspannung DC	185 V
	Impulsstrom	1 kA
	Isolationswiderstand	>1 GΩ
	Kapazität (Ader-Ader)	<10 pF
	Kapazität (Ader-Erde)	<20 pF
	Kategorie	Typ 1+2 / D1+C2
	LPZ	0→2
	Montageart	Connector/Kabeladapter
	Nennlaststrom AC	3,5 A
	Nennlaststrom DC	5 A
	Prüfnorm	IEC 61643-21
	ROHS Konform	ja
	Rückflussdämpfung	≥14 dB
	Schirm Anschluss	ja
	Schirmung	direkt
	Schutzart	IP40
	Schutzpegel	<800 V
	Schutzpegel Ader - Ader	<800 V
	Schutzpegel Ader - Erde	<800 V
	Signalisierung am Gerät	keine
	SPD nach IEC 61643-21	Class I+II / D1+C2
	Stecksystem	F
	Stoßstromfestigkeit Ader - Ader	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
	Stoßstromfestigkeit Ader - Erde	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
	Temperatureinsatzbereich max.	80 °C
	Temperatureinsatzbereich min.	-40 °C
	Wellenwiderstand	75 Ω