# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

## Artikelnummer: 1105124

Leichte C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Reihenschellen oder Bügelschellen mit N-Fuß. Auch verwendbar im Schaltschrankbau. ungelocht, nicht abbrechbar.

11 N

St Stahl

FS bandverzinkt

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1105124 |
| Typ | CL2008UP2000FS |
| Bezeichnung 1 | Profilschiene |
| Bezeichnung 2 | ungelocht, Schlitzweite 11mm |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 2000x20x8 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 2 |
| Mengeneinheit | Meter |
| Gewicht | 20 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 m |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5181 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisches Datenblatt

## Profilschiene CL2008, Schlitz 11 mm, ungelocht

## Artikelnummer: 1105124

### Abmessungen

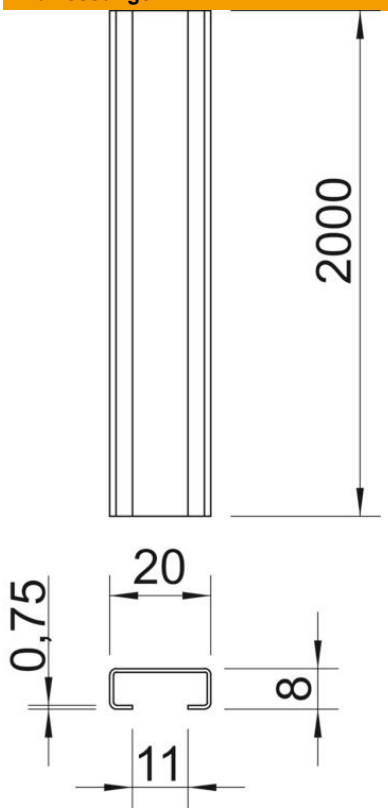


| | |
|---|---|
| Länge | 2.000 mm |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Maß L | 2.000 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbrechbar | nein |
| Art der Lochung | ohne |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Bund | 50 m |
| Funktionserhalt | nein |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Mit Lochung | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Profilform | C-Profil |
| ROHS Konform | ja |
| Schlitzweite | 11 mm |
| Statischer Wert A | 0,3 $cm^2$ |
| Statischer Wert Iy | 0,03 $cm^4$ |
| Statischer Wert Iz | 0,17 $cm^4$ |
| Statischer Wert Wy | 0,03 $cm^3$ |
| Statischer Wert Wz | 0,17 $cm^3$ |