Ficha Técnica

Garra tensora, carga pesada TKS ZL

Referencia: 6355798



Garra pesada con tuerca hexagonal para la fijación de construcciones en vigas metálicas.
La capacidad de la garra está limitada a un espesor de fijación máx. de 30 mm.

CE

St	Acero
ZL	Lámina de cinc

Datos maestros


Referencia	6355798
Tipo	TKS-S-30 ZL
Denominación 1	Grapa tensora carga pesada
Denominación 2	con tuerca multiuso
Fabricante	OBO
Dimensión	M12x75
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Par
Peso	41,4 kg
Unidad de peso	kg/100 par

Ficha Técnica

Garra tensora, carga pesada TKS ZL

Referencia: 6355798

Dimensiones

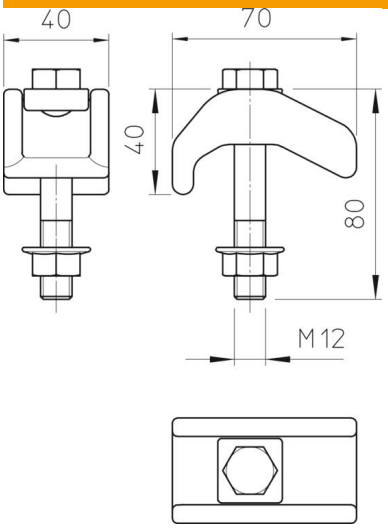

Altura	30 mm

Datos técnicos

F en kN	21 kN
Apropiado para espesor de brida máx.	30 mm
Apropiado para espesor de brida mín.	20 mm
Rosca métrica	12
Conforme a ROHS	sí
Tor- nillo	M12 x 75